

eka SYSTEM | complex V-DW

Doppelwandige Rauchrohre aus Edelstahl
in Farbe schwarz-metallic oder gussgrau



PREISLISTE 2025
TECHNISCHE DATEN
STAND NOV. 2024



eka

A Sphering Company



UNSERE HITZEFEST LACKIERTEN
RAUCHROHRE SIND ERSTE WAHL
FÜR KAMINÖFEN, KACHELÖFEN,
KÜCHENHERDE UND PELLETSÖFEN



eka complex V-DW

Doppelwandige Rauchrohre aus Edelstahl
Wanddicke 0,6 mm, Dämmstärke 30 mm



Doppelwandig



Materialstärke
0,6 mm



Isolierdicke
30 mm



Innendurchmesser
120 - 180 mm



Brennstoff
Holz



Brennstoff
Pellets



Unterdruck NI
-40 Pa



Temperatur
400°

Mit dem doppelwandigen eka complex V-DW Rauchrohr reduziert sich der vorgeschriebene Mindestabstand zu brennbaren Baustoffen auf 100 mm.

Unsere hochwertigen Ofenrohre in doppelwandiger Ausführung werden aus zwei Edelstahlrohren in 0,6 mm Materialstärke gefertigt und mit einem hitzebeständigen UHT-Lack beschichtet.

Der Hohlraum zwischen Innen- und Außenrohr ist mit einer nicht brennbaren Isolierung in Stärke 30mm gedämmt. Damit erreichen wir eine niedrigere Temperatur am Außenrohr.

Rohre, Bögen und Winkelteile werden montagefreundlich mit eingezogenen Steckenden geliefert und können ohne Klemmband montiert werden. Innen- und Außenrohr sind flexibel miteinander verbunden, so dass eine gute Steckbarkeit der Rohre und Bögen gewährleistet ist. Der Anschluss an den Abgasstutzen des Kaminofens kann bei Bedarf mit einem einwandigen Rauchrohr in der entsprechenden Dimension erfolgen.

Die Ausführungen sind vor Baubeginn mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abzustimmen.



eka

A Sphering Company

Technische Daten
eka complex V DW

Materialart: Innenrohr Außenrohr	Edelstahl, 1.4404 Edelstahl, 1.4301
Materialstärke: Innenrohr Außenrohr	0,6 mm 0,6 mm
Wärmedämmung:	30 mm
Brennstoffe:	Festbrennstoffe
Max. Dauer-Abgastemperatur:	400°C
Betriebsweise:	Unterdruck
Zertifizierung:	CE zertifiziert DIN EN 1856-2

**Hochwertige, hitzefeste
UHT-Lackierung***

Schwarz-metallic (S)



Gussgrau (G)



Braun (BR)

Farbe braun gegen Mehrpreis auf Anfrage.
Wenden Sie sich an unsere Angebotsabteilung.

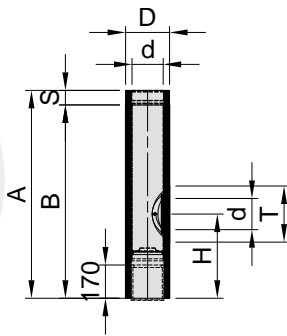
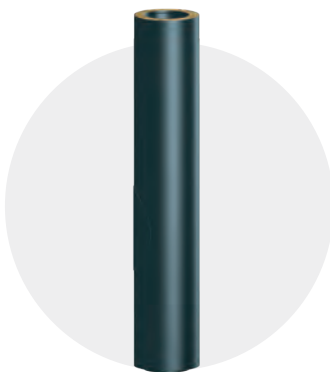


***Vorteile von UHT Non-Smoker® Coatings:**



- Keine Rauch- und Geruchsbelästigung beim Endkunden
- Endgültige Aushärtung findet bereits bei Raumtemperatur statt (18-23°C)
- Nachhaltige Beschichtungslösung für das immer weiter sensibilisierte Gesundheits- und Umweltbewusstsein beim Endkunden
- Deutlich unempfindlicher für Transport und Endmontage

**Doppelwandiger Ofenaufsatz 1000mm mit Wandfutter,
flacher Prüföffnung, Kugelfang und Klapprolle**

2150-Ø-R-AUF-x

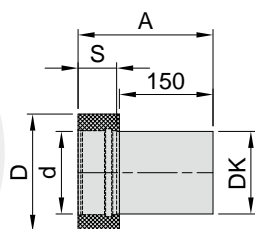


Ø d	Ø D	A	B	S	H	T	Artikelnummer	€
120	183	1000	730	70	390	240	2150120R-AUF-G	495,90
120	183	1000	730	70	390	240	2150120R-AUF-S	495,90
130	193	1000	730	70	395	250	2150130R-AUF-G	495,90
130	193	1000	730	70	395	250	2150130R-AUF-S	495,90
150	213	1000	730	70	405	270	2150150R-AUF-G	597,40
150	213	1000	730	70	405	270	2150150R-AUF-S	597,40
180	243	1000	900	100	420	300	2150180R-AUF-G	659,90
180	243	1000	900	100	420	300	2150180R-AUF-S	659,90

-  Double-walled stove top 1000mm with wall lining, flat test opening and ball trap
-  Rehausse de four à double paroi 1000mm avec doublure murale, ouverture de contrôle plate et pare-balles

**Übergangsstück Doppelwandig/Einwandig (Ofen) mit
einwandigem Stutzen 150 mm, kürzbar**

2150-Ø-R-EÜ15-x



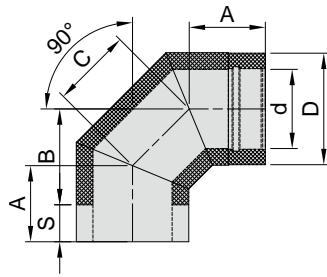
Ø d	Ø D	DK	A	S	Artikelnummer	€
120	183	121 innen	245	70	2150120R-EÜ15-G	75,20
120	183	121 innen	245	70	2150120R-EÜ15-S	75,20
130	193	131 innen	245	70	2150130R-EÜ15-G	75,20
130	193	131 innen	245	70	2150130R-EÜ15-S	75,20
150	213	151 innen	245	70	2150150R-EÜ15-G	77,70
150	213	151 innen	245	70	2150150R-EÜ15-S	77,70
180	243	181 innen	280	100	2150180R-EÜ15-G	88,90
180	243	181 innen	280	100	2150180R-EÜ15-S	88,90

-  Transition piece double-walled/single-walled (stove) with single-walled connection piece 150 mm shortenable
-  Pièce de transition double paroi/simple paroi (four) avec tubulure à simple paroi. Raccourçissable de 150 mm



Bitte beachten: Artikelnummer mit Zusatz S = schwarz metallic • Artikelnummer mit Zusatz G = gussgrau

Bogen 90°

2150-Ø-R-B90-x

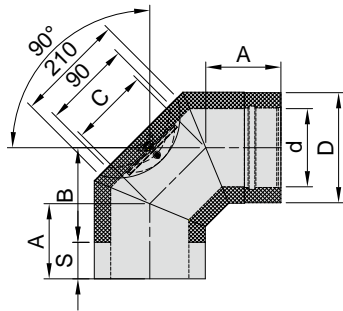


Ø d	Ø D	A	B	C	S	Artikelnummer	€
120	183	148	194	164	70	2150120R-B90-G	215,40
120	183	148	194	164	70	2150120R-B90-S	215,40
130	193	150	193	160	70	2150130R-B90-G	215,40
130	193	150	193	160	70	2150130R-B90-S	215,40
150	213	144	181	152	70	2150150R-B90-G	233,00
150	213	144	181	152	70	2150150R-B90-S	233,00
180	243	180	194	160	100	2150180R-B90-G	250,40
180	243	180	194	160	100	2150180R-B90-S	250,40



-  Elbow 90°
-  Coude 90°

Bogen 90° mit Reinigungsverschluss

2150-Ø-R-B90R-x

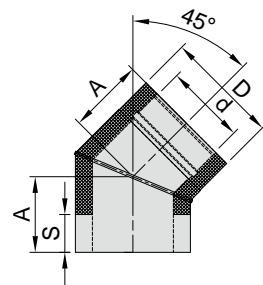


Ø d	Ø D	A	B	C	S	Artikelnummer	€
120	183	148	194	164	70	2150120R-B90R-G	263,10
120	183	148	194	164	70	2150120R-B90R-S	263,10
130	193	150	193	160	70	2150130R-B90R-G	263,10
130	193	150	193	160	70	2150130R-B90R-S	263,10
150	213	144	181	152	70	2150150R-B90R-G	275,50
150	213	144	181	152	70	2150150R-B90R-S	275,50
180	243	180	194	160	100	2150180R-B90R-G	293,00
180	243	180	194	160	100	2150180R-B90R-S	293,00



-  90° Elbow with inspection
-  Coude 90° avec trappe de visite

Bogen 45°

2150-Ø-R-B45-x

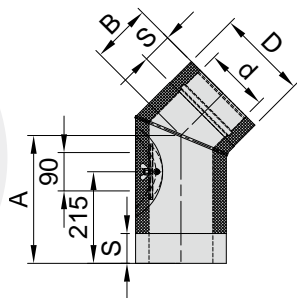


Ø d	Ø D	A	S	Artikelnummer	€
120	183	140	70	2150120R-B45-G	121,50
120	183	140	70	2150120R-B45-S	121,50
130	193	140	70	2150130R-B45-G	121,50
130	193	140	70	2150130R-B45-S	121,50
150	213	140	70	2150150R-B45-G	139,10
150	213	140	70	2150150R-B45-S	139,10
180	243	200	100	2150180R-B45-G	156,50
180	243	200	100	2150180R-B45-S	156,50



-  Elbow 45°
-  Coude 45°

Bogen 45° mit Reinigungsverschluss

2150-Ø-R-B45R-x



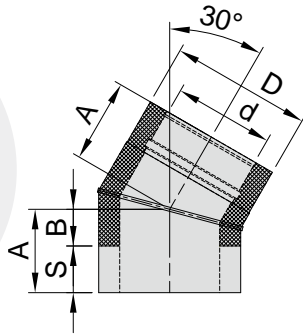
Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	€
120	183	300	140	70	2150120R-B45R-G	215,40
120	183	300	140	70	2150120R-B45R-S	215,40
130	193	300	140	70	2150130R-B45R-G	215,40
130	193	300	140	70	2150130R-B45R-S	215,40
150	213	300	140	70	2150150R-B45R-G	233,00
150	213	300	140	70	2150150R-B45R-S	233,00
180	243	300	200	100	2150180R-B45R-G	250,40
180	243	300	200	100	2150180R-B45R-S	250,40

-  45° Elbow with inspection
-  Coude 45° avec trappe de visite



Bitte beachten: Artikelnummer mit Zusatz S = schwarz metallic • Artikelnummer mit Zusatz G = gussgrau

Bogen 30°

2150-Ø-R-B30-x

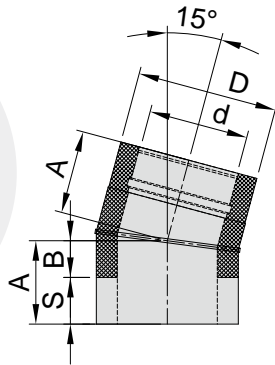



Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	€
120	183	125	55	70	2150120R-B30-G	119,00
120	183	125	55	70	2150120R-B30-S	119,00
130	193	125	55	70	2150130R-B30-G	119,00
130	193	125	55	70	2150130R-B30-S	119,00
150	213	125	55	70	2150150R-B30-G	136,60
150	213	125	55	70	2150150R-B30-S	136,60
180	243	167	67	100	2150180R-B30-G	154,00
180	243	167	67	100	2150180R-B30-S	154,00



-  Elbow 30°
-  Coude 30°

Bogen 15°

2150-Ø-R-B15-x

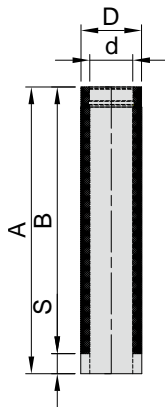
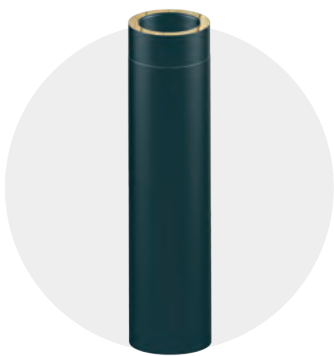


Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	€
120	183	125	55	70	2150120R-B15-G	116,50
120	183	125	55	70	2150120R-B15-S	116,50
130	193	125	55	70	2150130R-B15-G	116,50
130	193	125	55	70	2150130R-B15-S	116,50
150	213	125	55	70	2150150R-B15-G	134,00
150	213	125	55	70	2150150R-B15-S	134,00
180	243	167	67	100	2150180R-B15-G	151,60
180	243	167	67	100	2150180R-B15-S	151,60



-  Elbow 15°
-  Coude 15°

Längenelement 1000 mm

2150-Ø-R-L10-x

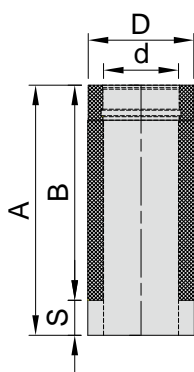
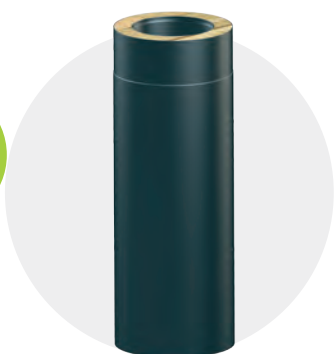


Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	€
120	183	1000	930	70	2150120R-L10-G	216,70
120	183	1000	930	70	2150120R-L10-S	216,70
130	193	1000	930	70	2150130R-L10-G	216,70
130	193	1000	930	70	2150130R-L10-S	216,70
150	213	1000	930	70	2150150R-L10-G	240,40
150	213	1000	930	70	2150150R-L10-S	240,40
180	243	1000	900	100	2150180R-L10-G	266,70
180	243	1000	900	100	2150180R-L10-S	266,70



-  Lenght element 1000 mm
-  Élément droit 1000 mm

Längenelement 500 mm

2150-Ø-R-L5-x



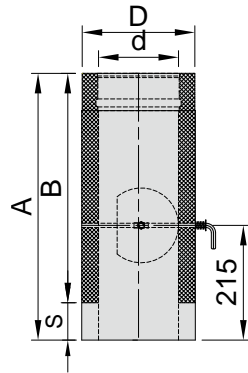
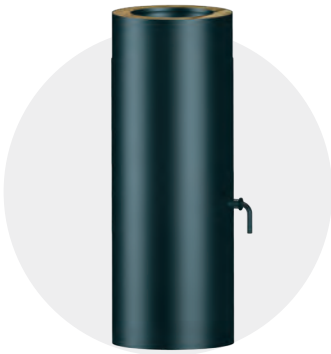
Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	€
120	183	500	430	70	2150120R-L5-G	122,80
120	183	500	430	70	2150120R-L5-S	122,80
130	193	500	430	70	2150130R-L5-G	122,80
130	193	500	430	70	2150130R-L5-S	122,80
150	213	500	430	70	2150150R-L5-G	141,50
150	213	500	430	70	2150150R-L5-S	141,50
180	243	500	400	100	2150180R-L5-G	159,10
180	243	500	400	100	2150180R-L5-S	159,10

-  Lenght element 500 mm
-  Élément droit 500 mm

Bitte beachten: Artikelnummer mit Zusatz S = schwarz metallic • Artikelnummer mit Zusatz G = gussgrau

Längenelement 500 mm, mit Drosselklappe

2150-Ø-R-L5D-x

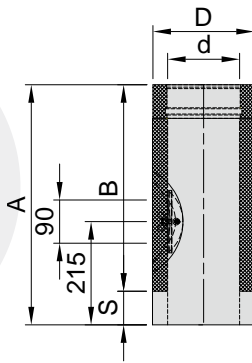


Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	€
120	183	500	430	70	2150120R-L5D-G	185,40
120	183	500	430	70	2150120R-L5D-S	185,40
130	193	500	430	70	2150130R-L5D-G	185,40
130	193	500	430	70	2150130R-L5D-S	185,40
150	213	500	430	70	2150150R-L5D-G	204,20
150	213	500	430	70	2150150R-L5D-S	204,20
180	243	500	400	100	2150180R-L5D-G	221,70
180	243	500	400	100	2150180R-L5D-S	221,70



-  Lenght element 500 mm with restrictor valve
-  Élément droit 500 mm avec clapet de régulation

Längenelement 500 mm, mit Prüföffnung

2150-Ø-R-L5P-x

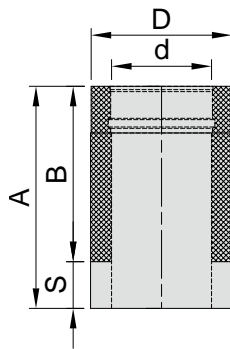



Ø d	Ø D	A	B	S	H	L	T	Artikelnummer	€
120	183	500	430	70	215	90	210	2150120R-L5P-G	185,40
120	183	500	430	70	215	90	210	2150120R-L5P-S	185,40
130	193	500	430	70	215	90	210	2150130R-L5P-G	185,40
130	193	500	430	70	215	90	210	2150130R-L5P-S	185,40
150	213	500	430	70	215	90	210	2150150R-L5P-G	204,20
150	213	500	430	70	215	90	210	2150150R-L5P-S	204,20
180	243	500	400	100	215	90	210	2150180R-L5P-G	221,70
180	243	500	400	100	215	90	210	2150180R-L5P-S	221,70

-  Lenght element 500 mm with test port
-  Élément droit 500 mm avec trappe de contrôle

Längenelement 330 mm

2150-Ø-R-L3-x

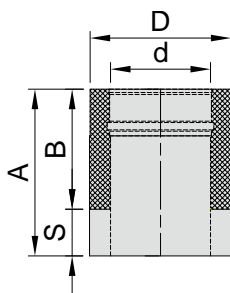



Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	€
120	183	333	263	70	2150120R-L3-G	95,20
120	183	333	263	70	2150120R-L3-S	95,20
130	193	333	263	70	2150130R-L3-G	95,20
130	193	333	263	70	2150130R-L3-S	95,20
150	213	333	263	70	2150150R-L3-G	109,00
150	213	333	263	70	2150150R-L3-S	109,00
180	243	333	233	100	2150180R-L3-G	121,50
180	243	333	233	100	2150180R-L3-S	121,50

-  Lenght element 330 mm
-  Élément droit 330 mm

Längenelement 250 mm

2150-Ø-R-L2-x



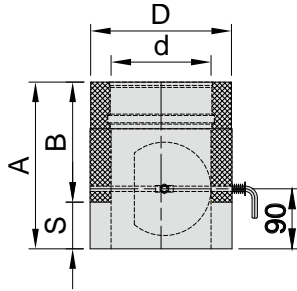
Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	€
120	183	250	180	70	2150120R-L2-G	86,70
120	183	250	180	70	2150120R-L2-S	86,70
130	193	250	180	70	2150130R-L2-G	86,70
130	193	250	180	70	2150130R-L2-S	86,70
150	213	250	180	70	2150150R-L2-G	91,50
150	213	250	180	70	2150150R-L2-S	91,50
180	243	250	150	100	2150180R-L2-G	104,50
180	243	250	150	100	2150180R-L2-S	104,50

-  Lenght element 250 mm
-  Élément droit 250 mm

Bitte beachten: Artikelnummer mit Zusatz S = schwarz metallic • Artikelnummer mit Zusatz G = gussgrau

Längenelement 250 mm, mit Drosselklappe

2150-Ø-R-L2D-x





Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	€
120	183	250	180	70	2150120R-L2D-G	149,10
120	183	250	180	70	2150120R-L2D-S	149,10
130	193	250	180	70	2150130R-L2D-G	149,10
130	193	250	180	70	2150130R-L2D-S	149,10
150	213	250	180	70	2150150R-L2D-G	154,00
150	213	250	180	70	2150150R-L2D-S	154,00



-  Length element 250 mm with restrictor valve
-  Élément droit 250 mm avec clapet de régulation

Längenelement 150 mm

2150-Ø-R-L1-x

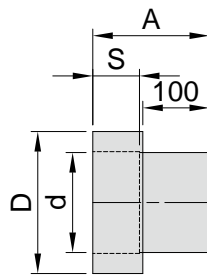



Ø d	Ø D	A	B	S	Artikelnummer	€
120	183	150	80	70	2150120R-L1-G	75,20
120	183	150	80	70	2150120R-L1-S	75,20
130	193	150	80	70	2150130R-L1-G	75,20
130	193	150	80	70	2150130R-L1-S	75,20
150	213	150	80	70	2150150R-L1-G	79,00
150	213	150	80	70	2150150R-L1-S	79,00


-  Length element 150 mm
-  Élément droit 150 mm

Übergangsstück Einwandig/Doppelwandig (Wand)
mit einwandigem Stutzen 100 mm, kürzbar

2150-Ø-R-EÜ10-x

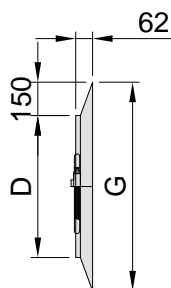


Ø d	Ø D	A	S	Artikelnummer	€
120	183	175	70	2150120R-EÜ10-G	91,50
120	183	175	70	2150120R-EÜ10-S	91,50
130	193	175	70	2150130R-EÜ10-G	91,50
130	193	175	70	2150130R-EÜ10-S	91,50
150	213	175	70	2150150R-EÜ10-G	94,00
150	213	175	70	2150150R-EÜ10-S	94,00
180	243	205	100	2150180R-EÜ10-G	104,00
180	243	205	100	2150180R-EÜ10-S	104,00



-  Transition piece single-walled/double-walled (wall) with single-walled connection piece 100 mm, shortenable
-  Pièce de transition simple paroi/double paroi (mur) avec tubulure à simple paroi 100 mm, à raccourcir

Wandrosette mit 150 mm Rand

2150-Ø-W150-x

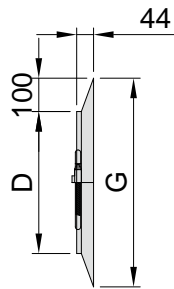


Ø d	Ø D	G	Artikelnummer	€
120	183	483	2150120R-W150-G	80,20
120	183	483	2150120R-W150-S	80,20
130	193	493	2150130R-W150-G	80,20
130	193	493	2150130R-W150-S	80,20
150	213	513	2150150R-W150-G	81,50
150	213	513	2150150R-W150-S	81,50
180	243	543	2150180R-W150-G	86,40
180	243	543	2150180R-W150-S	86,40



-  Wall rosette with 150 mm rim
-  Rosace murale avec bord de 150 mm

Wandrosette mit 100 mm Rand

2150-Ø-R-W100-x

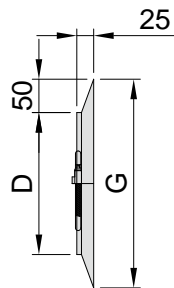


Ø d	Ø D	G	Artikelnummer	€
120	183	383	2150120R-W100-G	38,90
120	183	383	2150120R-W100-S	38,90
130	193	393	2150130R-W100-G	38,90
130	193	393	2150130R-W100-S	38,90
150	213	413	2150150R-W100-G	40,20
150	213	413	2150150R-W100-S	40,20
180	243	443	2150180R-W100-G	43,80
180	243	443	2150180R-W100-S	43,80



-  Wall rosette with 100 mm rim
-  Rosace murale avec bord de 100 mm

Wandrosette mit 50 mm Rand

2150-Ø-R-W50-x

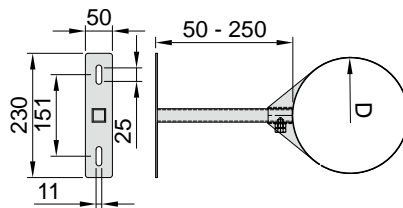


Ø d	Ø D	G	Artikelnummer	€
120	183	283	2150120R-W50-G	35,10
120	183	283	2150120R-W50-S	35,10
130	193	293	2150130R-W50-G	35,10
130	193	293	2150130R-W50-S	35,10
150	213	313	2150150R-W50-G	36,40
150	213	313	2150150R-W50-S	36,40
180	243	343	2150180R-W50-G	40,20
180	243	343	2150180R-W50-S	40,20



-  Wall rosette with 50 mm rim
-  Rosace murale avec bord de 50 mm

Wand-/Deckenhalter kürzbar, 50-250 mm

2150-Ø-R-WDH-x

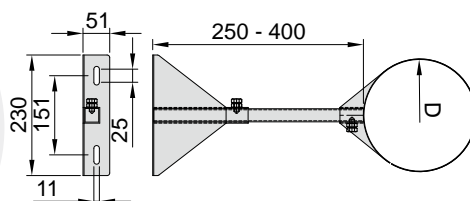


Ø d	Ø D	Artikelnummer	€
120	183	2150120R-WDH-G	97,80
120	183	2150120R-WDH-S	97,80
130	193	2150130R-WDH-G	97,80
130	193	2150130R-WDH-S	97,80
150	213	2150150R-WDH-G	100,20
150	213	2150150R-WDH-S	100,20
180	243	2150180R-WDH-G	109,00
180	243	2150180R-WDH-S	109,00



-  Wall/ceiling bracket, shortenable
-  Support mural/plafond, à raccourcir

Wand-/Deckenhalter kürzbar, 250-400 mm

2150-Ø-R-WDH25-x



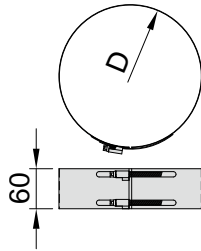
Ø d	Ø D	Artikelnummer	€
120	183	2150120R-WDH25-G	122,80
120	183	2150120R-WDH25-S	122,80
130	193	2150130R-WDH25-G	122,80
130	193	2150130R-WDH25-S	122,80
150	213	2150150R-WDH25-G	125,20
150	213	2150150R-WDH25-S	125,20
180	243	2150180R-WDH25-G	135,30
180	243	2150180R-WDH25-S	135,30

-  Wall/ceiling bracket, shortenable
-  Support mural/plafond, à raccourcir


Bitte beachten: Artikelnummer mit Zusatz S = schwarz metallic • Artikelnummer mit Zusatz G = gussgrau


Klemmband flach, schmal

2150-Ø-R-KS-x



Ø d	Ø D	Artikelnummer	€
120	183	2150120R-KS-G	17,60
120	183	2150120R-KS-S	17,60
130	193	2150130R-KS-G	17,60
130	193	2150130R-KS-S	17,60
150	213	2150150R-KS-G	18,80
150	213	2150150R-KS-S	18,80
180	243	2150180R-KS-G	22,60
180	243	2150180R-KS-S	22,60

 Clamping band flat, narrow

 Collier de serrage plat, étroit


ZUBEHÖR FÜR SYSTEM EKA COMPLEX V-DW


Hitzebeständiger Ofenlack Senotherm, 400 ml Sprühdose

2150-000-OF-400-x



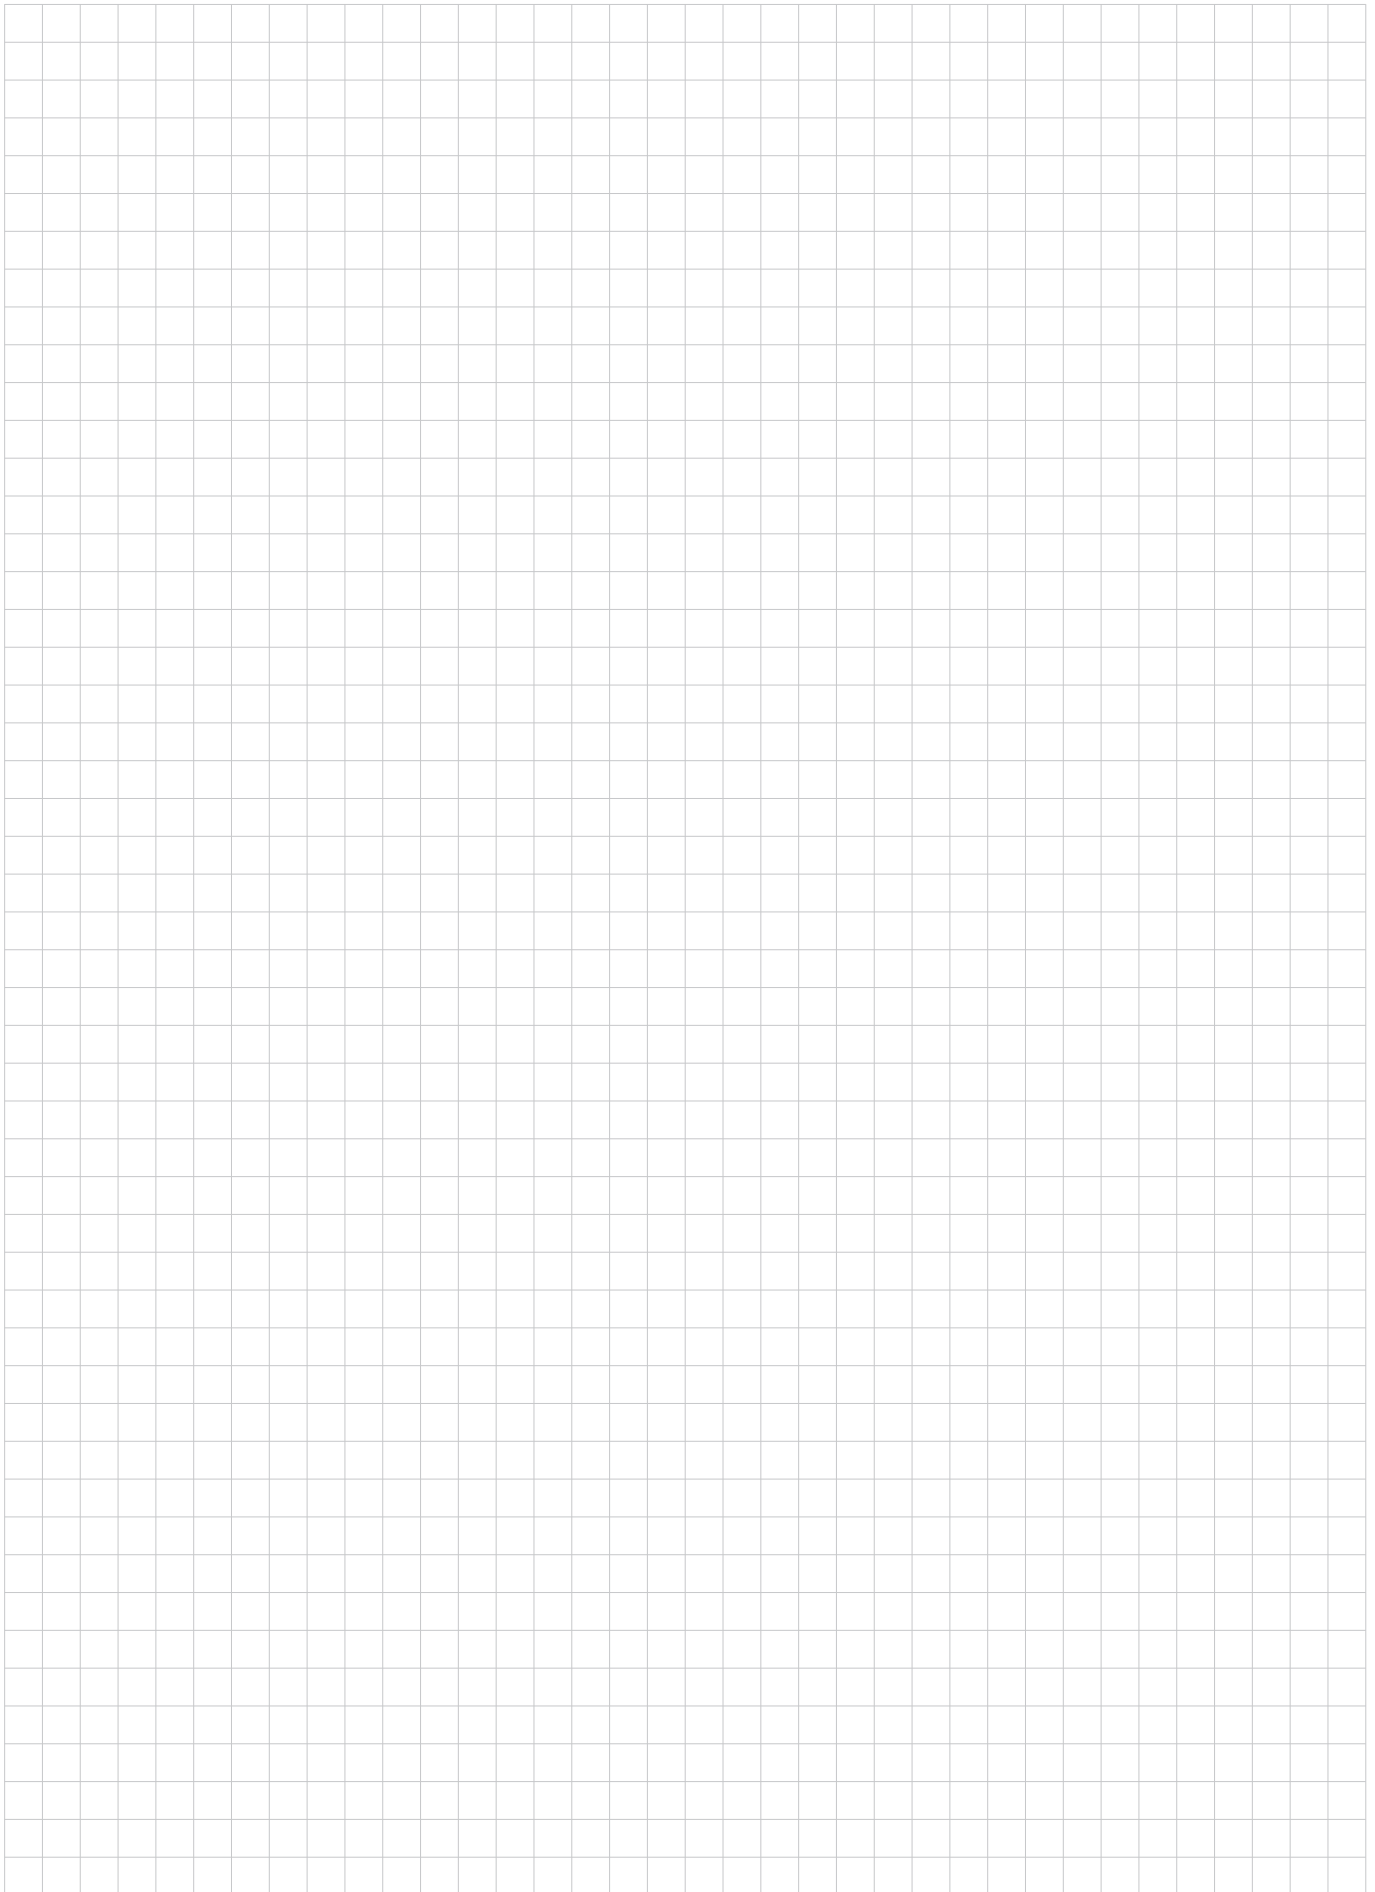
Farbe	Artikelnummer	€
gussgrau	2150-000-OF-400-G	24,00
schwarz-metallic	2150-000-OF-400-B	24,00

 Heat-resistant paint for the oven, 400ml spray can

 Peinture résistante à la chaleur pour le four Aérosol de 400 ml

Sonderteile auf Anfrage.

Preise je Stück in € zzgl. ges. MwSt.
Ab Warenwert 600,00 € fracht- und transportkostenfrei (innerhalb Deutschland).



Bitte beachten: Artikelnummer mit Zusatz S = schwarz metallic • Artikelnummer mit Zusatz G = gussgrau

eka-edelstahlkamine GmbH
Robert-Bosch-Straße 4
D-95369 Untersteinach
tel.: (+49) 9225 981-01
fax: (+49) 9225 981-11
info@eka-edelstahlkamine.de

eka-edelstahlkamine.de



sphering-group.com



Flue & Air Care
Since 1919